



# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн быстросъемный для установки тепловизоров Sytong

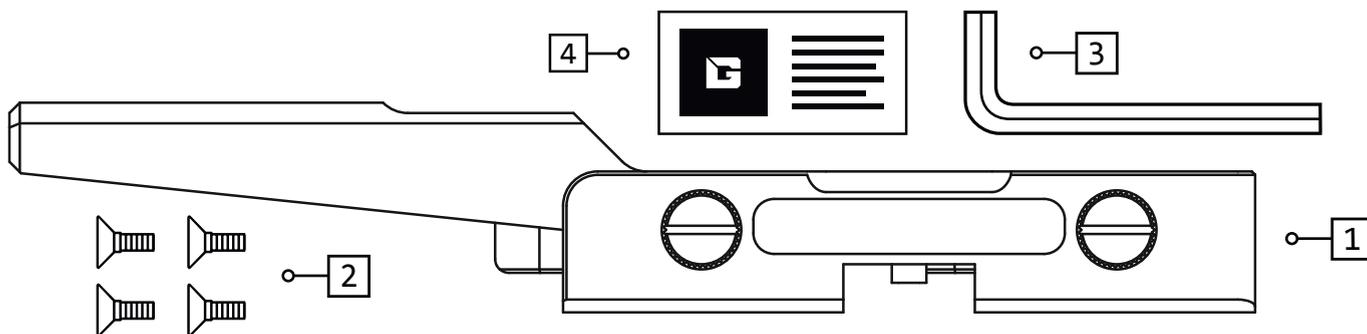

# ОСОБЕННОСТИ

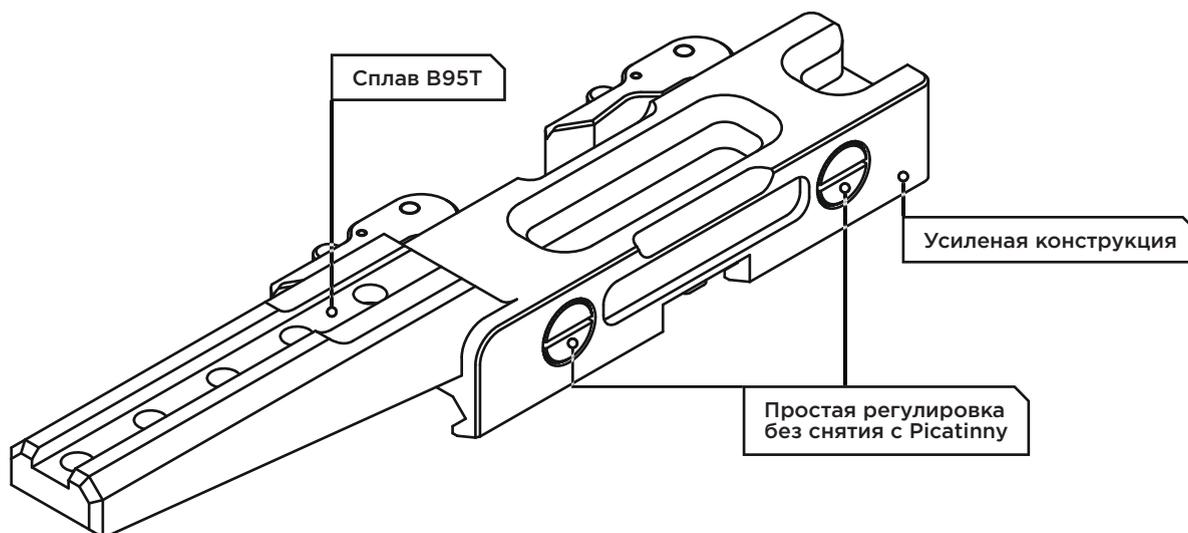

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "КВАРТА ИНДАСТРИС"

Адрес изготовителя: 196627, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. поселок Шушары, ш. Московское, д. 153, к. 3, стр. 1, помещ. 9-н, ком. 1

Используется для установки тепловизионных приборов Sytong на оружие с планкой Picatinny. Обеспечивает надежную фиксацию и оптимальное расположение прибора.

# GTS

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кронштейн быстросъемный для тепловизоров Sytong

Q.152



Помогите нам стать лучше!


support@gts-tuning.ru

# БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!


Убедитесь, что оружие разряжено.



1. Отомкнуть магазин

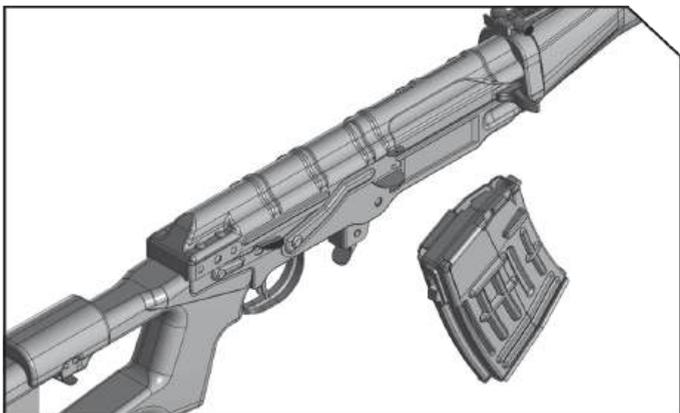


2. Убедиться в отсутствии патрона в патроннике

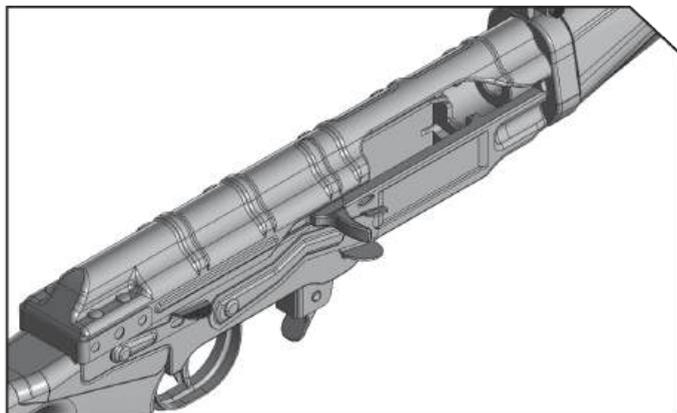


## УСТАНОВКА


1. Убедиться в наличии стабильной планки Picatinny (жёсткой базы для установки)

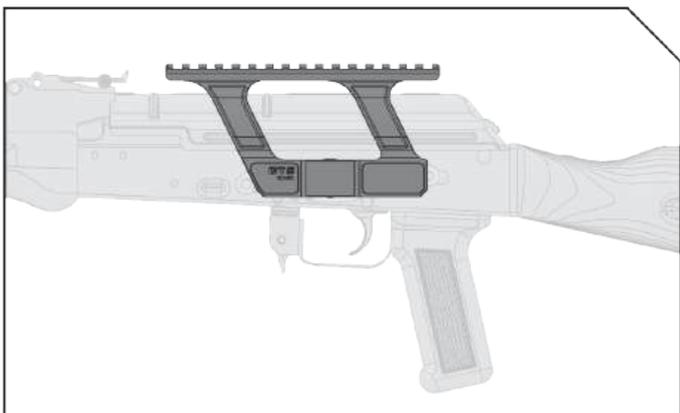

2. Присоединить прибор к кронштейну штатными или комплектными винтами (рекоменд. момент затяжки — 2.5 Н·м)

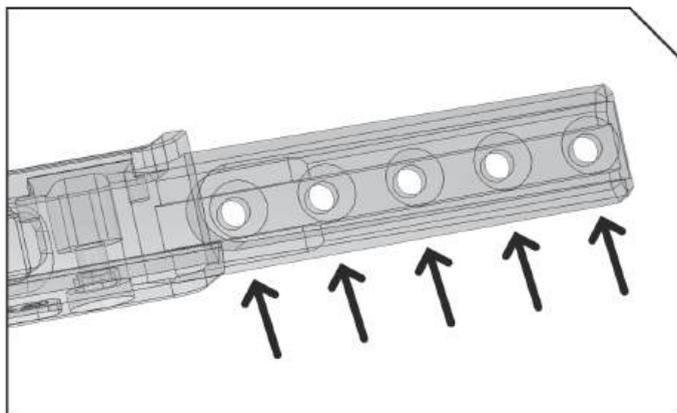

3. Расположить прибор на планке на расстоянии, обеспечивающем комфортное удаление окуляра

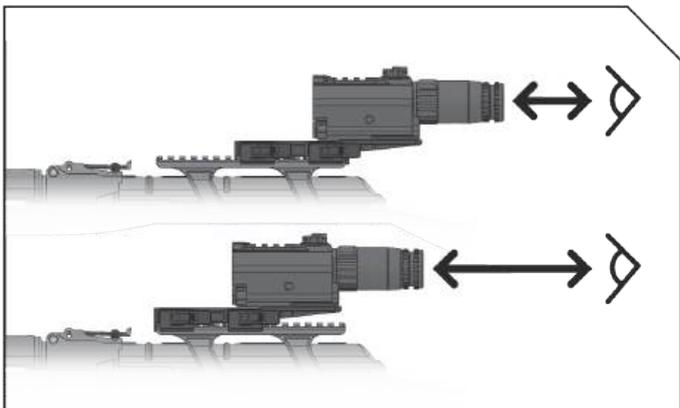

4. Для регулировки усилия открыть и надавить на флажок, вращать головку винта, отпустить и закрыть флажок

